

SONAROL

CLASICTHERM



Vsad'ite na klasiku



CLASICTHERM SONAROL



TEPLÉ



TICHÉ




TĚSNÉ



BEZPEČNÉ

Součinitel prostupu tepla referenčního okna	zasklení 40 mm - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení 24 mm - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profily	6-komorové
Konstrukční hloubka	rám 70 mm křídlo 70 mm nebo 80 mm
Zasklení	zasklení 40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ zasklení 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kování	MACO řady MULTI-MATIC protiprůvanová pojistka bezpečnostní prvky kování zvedač křídla s pojistkou proti chybné manipulaci

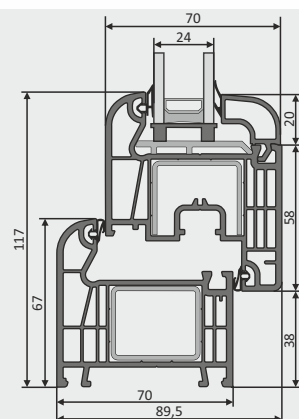

Přizpůsobte si okno svým potřebám



zasklení

- 24 mm – dvojsklo
- 40 mm – trojsklo




dostupné dekory

- více než 30 vzorů folií pro jednostranné nebo oboustranné použití




typ a tvar kliky

- různé barvy, tvary a typy – standardní, s klíčem nebo s blokovacím tlačítkem

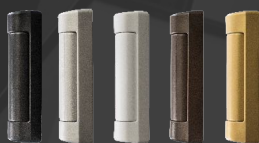

barva krytek

- krytky barevně sladěné s barvou kliky nebo dekoru



typ a barva skla

- široký výběr skla – mléčné, antireflexní, bezpečnostní, protihlukové, ornamentní



doplňky

- větrací prvky
- okenní příčky
- spoje, rozšíření

