

SONAROL

CLASICTHERM



Setzen Sie die Klassik



CLASICTHERM SONAROL



WARM



LEISE




DICHT



SICHER

Wärmedurchgangskoeffizient des Referenzfensters	Paket 40 mm - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ Paket 24 mm - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profile	6-Kammern
Einbautiefe	Rahmen 70 mm Flügel 70 mm mm
Verglasung	Paket 40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ Paket 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Beschlag	MACO AUS DER SERIE MULTI-MATIC Windschutzriegel Diebstahlsicherung Fehlbedienungsperre

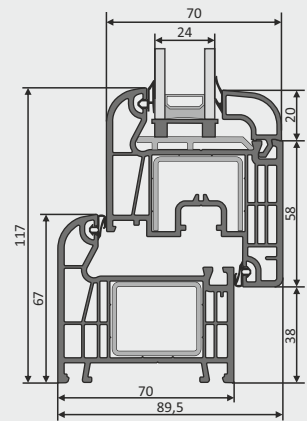


Passen Sie Ihre Fenster an Ihre Bedürfnisse an



Verglasung

- 24 mm – 2-fach Verglasung
- 40 mm – 3-fach Verglasung




Farbe der Folie

- Über 30 Muster von Folien zur einseitigen oder beidseitigen Verwendung




Klinke- Art und Form

- Verschiedene Farben, Formen und Arten – standardmäßig, mit der Option der Schließung mit einem Schlüssel oder mit Blockiertaste



Farbe der Abdeckungen

- Abdeckungen farblich an die Farbe der Klinke und Folie angepasst



Art und Farbe der Verglasung

- Breite Auswahl an Glas – Milchglas, Antireflexglas, Sicherheitsglas, schalldämpfendes Glas, Ornamentglas



Zubehör

- Lüfter: manuelle Lüfter, Drucklüfter, feuchtigkeitsgesteuerte Lüfter
- Sprossen: Sprossen im Scheibenzwischenraum, Wiener Sprossen, Klebesprossen
- Kopplungen, Verbreiterungen

