

SONAROL

CLASICTHERM



Rinkitės klasika





ŠILTI



TYLŪS




SANDARŪS



SAUGŪS

Referencinio lango šilumos perdavimo koeficientas	zaskleni 40 mm - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ zaskleni mm - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profiliai	třida A 6-kamerų
Įleidimo gylis	70 mm rėmas 70 mm mm sąvara
Stiklo paketas	paketas 40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ paketas 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Apkaustai	„MACO“ iš „MULTI-MATIC“ serijos priešvėjinis užraktas saugai nuo įsilaužimo sąvaros kėliklis su rankenos klaidingos padėties blokavimu

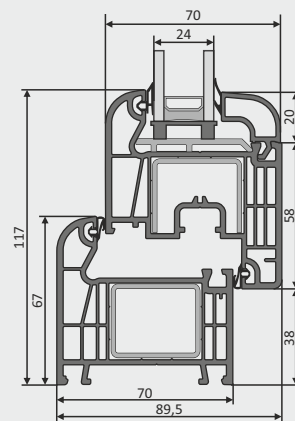


Pritaikykite langus pagal savo poreikius



stiklo paketas

- 24 mm – dviejų stiklų
- 40 mm – trijų stiklų




faneros spalva

- daugiau kaip 30 viapusės arba dvipusės faneros raštų




rankenų tipai ir formos

- įvairios spalvos, formos ir tipai – standartinės, rakinamos rakteliu arba su blokavimo mygtuku



dangtelių spalva

- dangtelių spalva suderinta su rankenų ir (ar) faneros spalva



stiklo tipas ir spalva

- platus stiklų pasirinkimas – pieniniai, antirefleksiniai, saugieji, slopinantys garsą, raštuoti



priedai

- orlaidės: mechaninės, su slėgio jutikliu, su drėgmės jutikliu
- skirtukai: vidiniai, išoriniai, klijuojami
- jungiamieji, plečiamieji profiliai

