

SONAROL

CLASICTHERM



Izvēle par labu klasikai



CLASICTHERM SONAROL



SILTI



KLUSI




HERMĒTISKI



DROŠI

Standarta loga caurlaidības koeficients	40 mm unit - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm unit - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profilī	6-kameru
Uzstādīšanas dziļums	rāmis 70 mm vērtne 70 mm or 80 mm
Stiklojuma pakete	40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Furnitūra	MACO from MULTI-MATIC series anti-wind latch

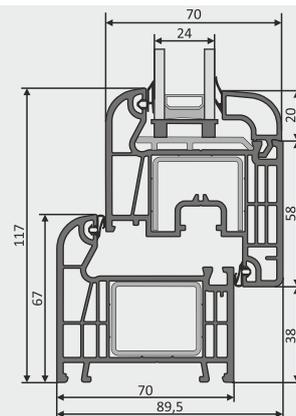

Izvēlieties savām vajadzībām piemērotu logu



rodzaj skrzydła

- proste (niezlicowane)
- okragłe (póztlicowane)



stikla pakete

- 24 mm - dubultstiklojums
- 40 mm - trīskāršs stiklojums



finiera krāsa

- vairāk nekā 30 laminēšanas paraugi viopusējam vai divpusējam pielietojumam



roktura tips un forma

- dažādas krāsas, formas un veidi - standarta, ar bloķēšanas ar atslēgu vai bloķēšanas pogu iespēju



izlikas uz engēm

- aizsargi ir izvēlēti pēc krāsas atbilstoši durvju rokturu un/vai lamināta krāsai



stikla tips un krāsa

- plaša stikla izvēle - pienains, pretatstarojošs, drošs, skaņu absorbējošs, dekoratīvs



aksesuāri

- difuzori: manuālie, spiediena, ar hidraulisko vadību
- šproses: starppaneļu, Vīnes, līmētas
- savienotāji, paplašinātāji

