

SONAROL

CLASICTHERM



Izvēle par labu klasikai





SILTĪ



KLUSI




HERMĒTISKI



DROŠĪ

Standarta loga caurlaidības koeficients	40 mm unit - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm unit - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profilu	6-kameru
Uzstādīšanas dziļums	rāmis 70 mm vērtne 70 mm
Stiklojuma pakete	40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Furnitūra	MACO no MULTI-MATIC sērijas pretvēja aizbīdnis pretuzlaušanas aizķeres vērtnes pacelājs ar nepareizas roktura pozīcijas bloķēšanu

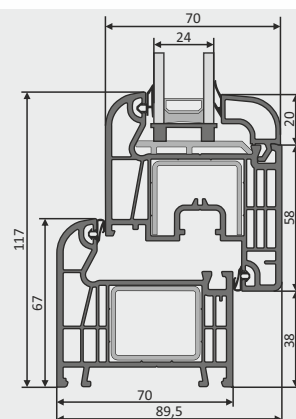


Izvēlieties savām vajadzībām piemērotu logu



stikla pakete

- 24 mm - dubultstiklojums
- 40 mm - trīskāršs stiklojums



finiera krāsa

- vairāk nekā 30 laminējuma krāsas toni vienpusējam vai divpusējam pielietojumam




roktura tips un forma

- dažādas krāsas, formas un veidi - bloķēšana ar atslēgu vai bloķēšana ar pogu



eņģu uzlikas

- uzlikas krāsa izvēlēta atbilstoši roktura vai profila toņa krāsai



stikla tips un krāsa

- plaša stikla izvēle - pienains, pretatstarojošs, drošs, skaņu absorbējošs, dekoratīvs



aksesuāri

- difuzori: manuālie, spiediena, ar hidraulisko vadību
- šproses starpstiklu
- savienotāji, rāmja paplatinātāji

