

# SONAROL

CLASICTHERM



Stavte na klasiku





TEPLÉ



TICHÉ




TESNÉ



BEZPEČNÉ

|  |   |
|--|---|
| Súčiniteľ prestupu tepla pre referenčné okno | súprava 40 mm - $U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>súprava 24 mm - $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$                               |
| Profily                                      | 6-komorové  |
| Stavebná hĺbka                               | rám 70 mm<br>krídlo 70 mm   |
| Zasklenie                                    | 40 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Kovanie                                      | MACO z rady MULTI-MATIC<br>protiprievanová poistka<br>západky proti vlámaniu<br>výťah krídla s blokováním nesprávnej polohy<br>kľučky |

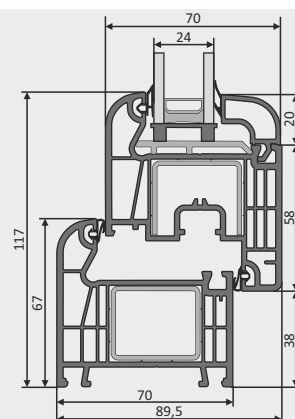

## Prispôbte okno svojim potrebám



### zasklenie

- 24 mm - dvojsklo
- 40 mm - trojsklo




### farby dyhy

- viac ako 30 vzorov dýh pre jednostranné alebo obojstranné použitie




### druh a tvar kľučky

- rôzne farby, tvary a druhy - štandardne, s možnosťou uzamknutia kľúčom alebo s tlačidlom blokovania



### farby krytov

- kryty farebne prispôsobené farbe kľučky a/alebo dyhy



### druh a farba skla

- široký výber skla - mliečne, antireflexné, bezpečné, zvukovoizolačné, ornamentálne



### príslušenstvo

- difúzory: manuálne, tlakové, hydroriadené
- priečky: medzisklové, viedenské, lepené
- spojky, nadstavce

