

SONAROL

MODERN THERM



Bud'te otevření novému





TEPLÉ



TICHÉ




TĚSNÉ



BEZPEČNÉ

Součinitel prostupu tepla referenčního okna	$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profily	6-komorové
Konstrukční hloubka	80 mm rám 80 mm křídlo
Zasklení	48 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Těsnění	dvě těsnění
Kování	MACO řady MULTI-MATIC protiprůvanová pojistka bezpečnostní prvky kování zvedáč křídla s pojistkou proti chybné manipulaci

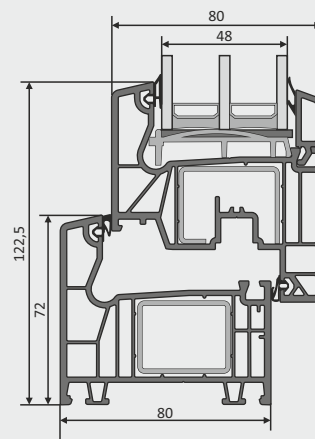


Přizpůsobte si okno svým potřebám



barva jádra

- bílá, antracitová, karamelová, hnědá



dostupné dekory

- více než 30 vzorů folií pro jednostranné nebo oboustranné použití




typ a tvar kliky

- různé barvy, tvary a typy – standardní, s klíčem nebo s blokovacím tlačítkem



barva krytek

- krytky barevně sladěné s barvou kliky nebo dekoru



typ a barva skla

- široký výběr skla – mléčné, antireflexní, bezpečnostní, protihlukové, ornamentní



doplňky

- větrací prvky
- okenní příčky
- spoje, rozšíření

