

# SONAROL

MODERN THERM



Öffnen Sie sich für Neues





WARM



LEISE




DICHT



SICHER

Wärmedurchgangskoeffizient des Referenzfensters	Uw = 0,81 W/m²K
Profile	6-Kammern
Einbautiefe	Rahmen 80 mm Flügel 80 mm
Verglasung	48 mm, Ug = 0,5 W/m²K
Dichtungen	zwei Falzdichtungen
Beschlag	MACO AUS DER SERIE MULTI-MATIC Windschutzriegel Diebstahlsicherung Fehlbedienungsperre

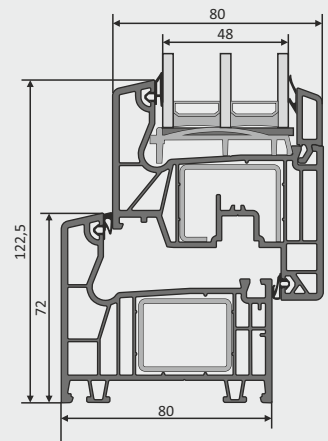

## Passen Sie Ihre Fenster an Ihre Bedürfnisse an

### Kernfarbe



- weiß, anthrazit, karmel, braun

### Farbe der Folie



- Über 30 Muster von Folien zur einseitigen oder beidseitigen Verwendung

### Klinke- Art und Form




- Verschiedene Farben, Formen und Arten – standardmäßig, mit der Option der Schließung mit einem Schlüssel oder mit Blockiertaste

### Farbe der Abdeckungen



- Abdeckungen farblich an die Farbe der Klinke und Folie angepasst

### Art und Farbe der Verglasung




- Breite Auswahl an Glas – Milchglas, Antireflexglas, Sicherheitsglas, schalldämpfendes Glas, Ornamentglas

### Zubehör



- Lüfter: manuelle Lüfter, Drucklüfter, feuchtigkeitsgesteuerte Lüfter
- Sprossen: Sprossen im Scheibenzwischenraum, Wiener Sprossen, Klebesprossen
- Kopplungen, Verbreiterungen

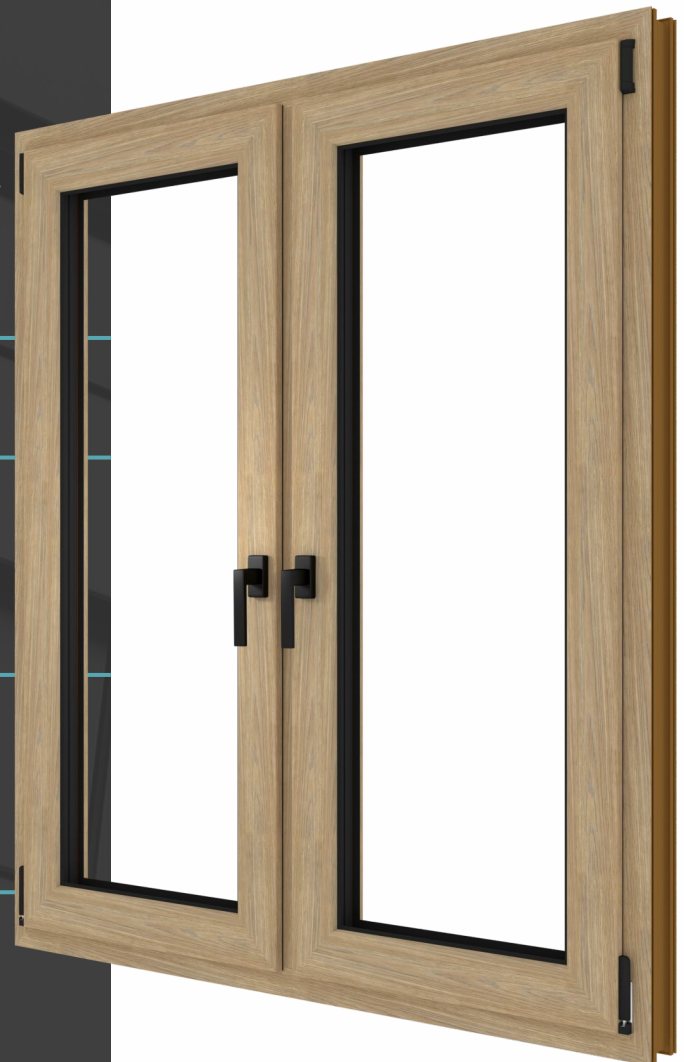

Autorisierte Verkaufsstelle