

SONAROL

MODERN THERM



Atsiverkite į naują





ŠILTI



TYLŪS




SANDARŪS



SAUGŪS

Referencinio lango šilumos perdavimo	$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profiliai	6-kamerų
Įleidimo gylis	80 mm rėmas 80 mm sąvara
Stiklo paketas	48 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tarpinės	dvi prigludusios tarpinės
Apkaustai	„MACO“ iš „MULTI-MATIC“ serijos priešvėjinis užraktas saugai nuo įsilaužimo sąvaros kėliklis su rankenos klaidingos padėties blokavimu

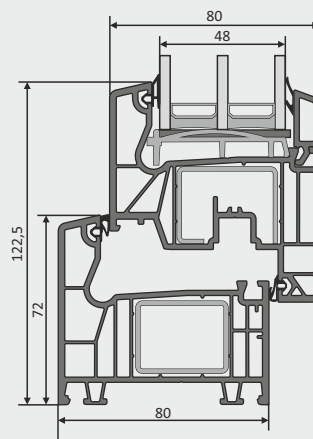


Pritaikykite langus pagal savo poreikius

šerdis spalva



- balta, antracitinė, ruda, karmelė

faneros spalva



- daugiau kaip 30 viapusės arba dvipusės faneros raštų

rankenų tipai ir formos




- įvairios spalvos, formos ir tipai – standartinės, rakinamos rakteliu arba su blokavimo mygtuku

dangtelių spalva



- dangtelių spalva suderinta su rankenų ir (ar) faneros spalva

stiklo tipas ir spalva



- platus stiklų pasirinkimas – pieniniai, antirefleksiniai, saugieji, slopinantys garsą, raštuoti

priedai



- orlaidės: mechaninės, su slėgio jutikliu, su drėgmės jutikliu
- skirtukai: vidiniai, išoriniai, klijuojami
- jungiamieji, plečiamieji profiliai

