

SONAROL

MODERN THERM



Esiet atvērts jaunajam | f in
@sonarol





SILTĪ



KLUSI




HERMĒTISKI



DROŠI

Standarta loga caurlaidības koeficients	$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profili	6-kameru
Uzstādīšanas dzījums	rāmis 80 mm vērtne 80 mm
Stiklojuma pakete	48 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Blīvējums	two rebated seals
Furnitūra	AXOR Komfort Line K-3 bloķēšanas furnitūra pretvēja aizbīdnis divas pretuzlaušanas aizķeres vērtnes pacēlājs ar nepareizas roktura pozīcijas bloķēšanu centrālais rokturis

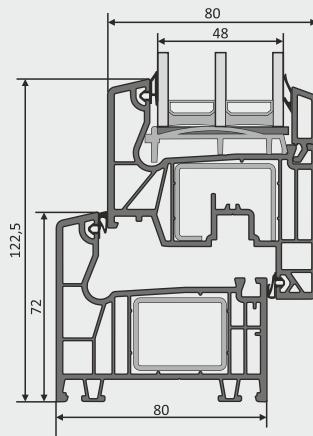

Izvēlieties savām vajadzībām piemērotu logu



kodola krāsa

- balts, antracīts, karamele, brūns



finiera krāsa

- vairāk nekā 30 laminēšanas paraugi vienpusējam
vai divpusējam pielietojumam



roktura tips un forma

- dažadas krāsas, formas un veidi - standarta,
ar bloķēšanas ar atslēgu vai bloķēšanas pogu
iespēju



izlikas uz enģem

- aizsargi ir izvēlēti pēc krāsas
atbilstoši durvju rokturu un/vai lamināta
krāsai



stikla tips un krāsa

- plaša stikla izvēle - pienains, pretstarojošs, drošs,
skaņu absorbējošs, dekoratīvs



aksesuāri

- difuzori: manuālie, spiediena, ar hidraulisko vadību
- šproses: starppaneļu, Vīnes, līmētas
- savienotāji, paplašinātāji

