

SONAROL

MODERN THERM



Esiet atvērts jaunajam





SILTI



KLUSI




HERMĒTISKI



DROŠI

Standarta loga caurlaidības koeficients	$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profilī	6-kameru
Uzstādīšanas dziļums	rāmis 80 mm vērtne 80 mm
Stiklojuma pakete	48 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Blīvējums	two rebated seals
Furnitūra	MACO no MULTI-MATIC sērijas pretvēja aizbīdnis pretuzlaušanas aizķeres vērtnes pacelājs ar nepareizas roktura pozīcijas bloķēšanu

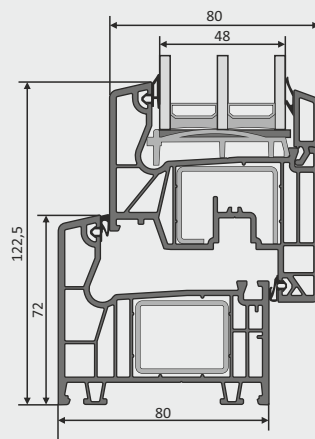


Izvēlieties savām vajadzībām piemērotu logu

kodola krāsa



- balts, antracīts, karamele, brūns

finiera krāsa



- vairāk nekā 30 laminēšanas paraugi viopusējam vai divpusējam pielietojumam

roktura tips un forma




- dažādas krāsas, formas un veidi - standarta, ar bloķēšanas ar atslēgu vai bloķēšanas pogu iespēju

izlikas uz engēm



- aizsargi ir izvēlēti pēc krāsas atbilstoši durvju rokturu un/vai lamināta krāsai

stikla tips un krāsa



- plaša stikla izvēle - pienains, pretatstarojošs, drošs, skaņu absorbējošs, dekoratīvs

aksesuāri



- difuzori: manuālie, spiediena, ar hidraulisko vadību
- šproses: starppaneļu, Vīnes, līmētas
- savienotāji, paplašinātāji

