

SONAROL

MODERN THERM



Otwórz się na nowe





CIEPŁE



CICHE




SZCZELNE



BEZPIECZNE

Współczynnik przenikalności okna referencyjnego	Uw = 0,81 W/m ² K
Profile	6-komorowe
Głębokość zabudowy	rama 80 mm skrzydło 80 mm
Pakiet Szybowy	24 mm, Ug = 1,1 W/m ² K 48 mm, Ug = 0,5 W/m ² K
Uszczelki	dwie uszczelki przylgowe
Okucie	MACO z serii MULTI-MATIC zatrzask przeciwwietrzny zaczepy antywyważeniowe podnośnik skrzydła z blokadą błędnego położenia klamki

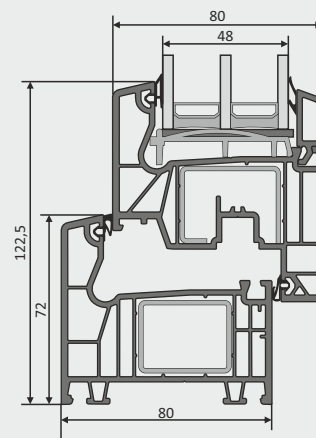


kwalfikuje się do programu
czyste powietrze

Dostosuj okno do własnych potrzeb



kolor rdzenia

- biały, antracyt, karmel, brąz




kolor okleiny

- ponad 30 wzorów oklein do jednostronnego lub obustronnego zastosowania




rodzaj i kształt klamki

- różne kolory, kształty i rodzaje - standardowe, z opcją zamknięcia na kluczyk lub z przyciskiem blokującym



kolor osłonek

- osłonki dopasowane kolorystycznie do koloru klamek i/lub okleiny



rodzaj i kolor szkła

- szeroki wybór szkła - mleczne, antyrefleksyjne, bezpieczne, dźwiękochłonne, ornamentowe



dotatki

- nawiewniki: manualne, ciśnieniowe, higrosterowane
- szprosy: międzyszybowe, wiedeńskie, naklejane
- łączniki, poszerzenia

