

SONAROL

MODERN THERM



Otvorte sa novinkám | f in
@sonarol





TEPLÉ




TICHÉ



BEZPEČNÉ

Súčinitel prestupu tepla pre referenčné okno	$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profily	6-komorové
Stavebná hĺbka	rám 80 mm krídlo 80 mm
Zasklenie	48 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tesnenia	dve univerzálné tesnenia
Kovanie	Kovanie AXOR Komfort Line K-3 protiprievanová poistka dve západky proti vlámaniu výťah krídla s blokovaním nesprávnej polohy kľučky stredová kľučka

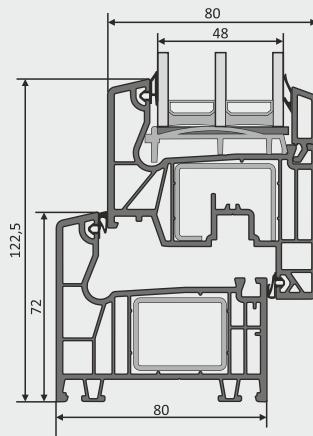

Prispôsobte okno svojim potrebám



farba jadra

- biela, antracitová, karamelová, hnedá



farby dyhy

- viac ako 30 vzorov dýh pre jednostranné alebo obojstranné použitie



druh a tvar kľučky

- rôzne farby, tvary a druhy - štandardne, s možnosťou uzamknutia kľúčom alebo s tlačidlom blokovania



farby krytov

- kryty farebne prispôsobené farbe kľučky a/alebo dýhy



druh a farba skla

- široký výber skla - mliečne, antireflexné, bezpečné, zvukovoizolačné, ornamentálne



príslušenstvo

- difúzory: manuálne, tlakové, hygroriadené
- priečky: medzisklové, viedenské, lepené
- spojky, nadstavce

