

SONAROL

MODERN THERM



Otvorte sa novinkám





TEPLÉ



TICHÉ




TESNÉ



BEZPEČNÉ

Súčiniteľ prestupu tepla pre referenčné okno	$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
Profily	6-komorové
Stavebná hĺbka	rám 80 mm krídlo 80 mm
Zasklenie	48 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tesnenia	dve univerzálne tesnenia
Kovanie	MACO z rady MULTI-MATIC protiprievanová poistka západky proti vlámaniu výťah krídla s blokováním nesprávnej polohy kľučky

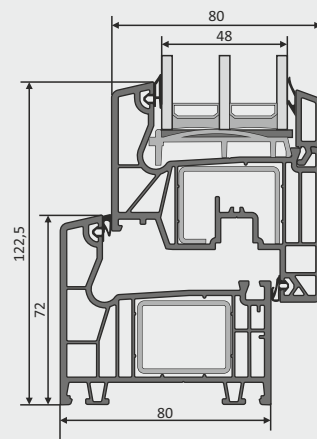


Prispôbte okno svojim potrebám



farba jadra

- biela, antracitová, karamelová, hnedá



farby dyhy

- viac ako 30 vzorov dýh pre jednostranné alebo obojstranné použitie




druh a tvar kľučky

- rôzne farby, tvary a druhy - štandardne, s možnosťou uzamknutia kľúčom alebo s tlačidlom blokovania



farby krytov

- kryty farebne prispôbené farbe kľučky a/alebo dyhy




druh a farba skla

- široký výber skla - mliečne, antireflexné, bezpečné, zvukovoizolačné, ornamentálne



príslušenstvo

- difúzory: manuálne, tlakové, hydroriadené
- priečky: medzisklové, viedenské, lepené
- spojky, nadstavce

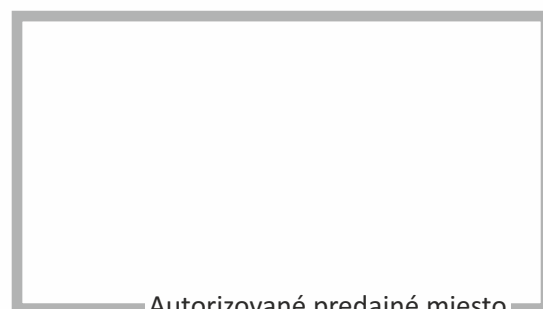

Autorizované predajné miesto