

# SONAROL

PERFECTHERM

Dokonalost v každém detailu



# PERFECTHERM SONAROL



TEPLÉ



TICHÉ




TĚSNÉ



BEZPEČNÉ

Součinitel prostupu tepla referenčního okna	<b>Uw = 0,78 W/m²K</b>
Profily	třída A 6-komorové
Konstrukční hloubka	rám 80 mm křídlo 80 mm
Zasklení	48 mm, Ug = 0,5 W/m²K
Těsnění	středové těsnění v rámu a křídle
Kování	MACO řady MULTI-MATIC protiprůvanová pojistka bezpečnostní prvky kování zvedáč křídla s pojistkou proti chybné manipulaci

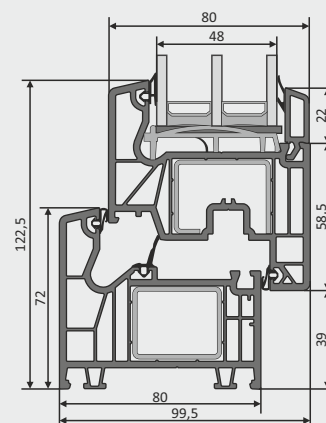

## Přizpůsobte si okno svým potřebám



### barva jádra

▪ bílá, antracitová, karamelová, hnědá




### dostupné dekory

▪ více než 30 vzorů folií pro jednostranné nebo oboustranné použití




### typ a tvar kliky

▪ různé barvy, tvary a typy – standardní, s klíčem nebo s blokovacím tlačítkem

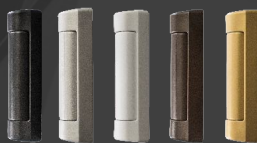

### barva krytek

▪ krytky barevně sladěné s barvou kliky nebo dekoru



### typ a barva skla

▪ široký výběr skla – mléčné, antireflexní, bezpečnostní, protihlukové, ornamentní



### doplňky

▪ větrací prvky  
▪ okenní příčky  
▪ spoje, rozšíření

