

SONAROL

PERFECTHERM

Tobulumas visose smulkmenose



PERFECTHERM SONAROL



ŠILTI



TYLŪS




SANDARŪS



SAUGŪS

| | |
|---|--|
| Referencinio lango šilumos perdavimo koeficientas | Uw = 0,78 W/m²K |
| Profiliai | A klasė 6-kamerų |
| Įleidimo gylis | 80 mm rėmas 80 mm sąvara |
| Stiklo paketas | 48 mm, Ug = 0,5 W/m²K |
| Tarpinės | tarpinės rėmo ir sąvaros viduje |
| Apkaustai | „MACO“ iš „MULTI-MATIC“ serijos priešvėjinis užraktas saugai nuo įsilaužimo sąvaros kėliklis su rankenos klaidingos padėties blokavimu |

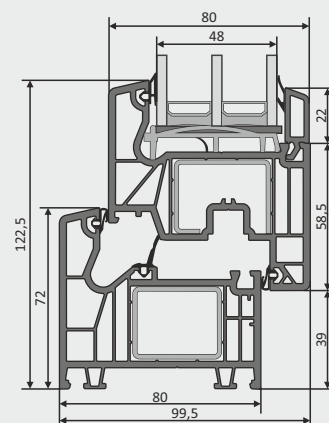

Pritaikykite langus pagal savo poreikius



šerdis spalva

• balta, antracitinė, ruda, karmelė




faneros spalva

• daugiau kaip 30 viopusės arba dvipusės faneros raštų




rankenų tipai ir formos

• įvairios spalvos, formos ir tipai – standartinės, rakinamos rakteliu arba su blokavimo mygtuku



dangtelių spalva

• dangtelių spalva suderinta su rankenų ir (ar) faneros spalva



stiklo tipas ir spalva

• platus stiklų pasirinkimas – pieniniai, antirefleksiniai, saugieji, slopinantys garsą, raštuoti



priedai

• orlaidės: mechaninės, su slėgio jutikliu, su drėgmės jutikliu
• skirtukai: vidiniai, išoriniai, klijuojami
• jungiamieji, plečiamieji profiliai

