

SONAROL
PERFECTHERM



Pilnība katrā detaļā | f in
@sonarol





SILTIS



KLUSIS




HERMETISKIS



DROŠIS

Standarta loga caurlaidības koeficients	Uw = 0,78 W/m²K
Profili	A klase 6-kameru
Uzstādīšanas dzījums	rāmis 80 mm vērtne 80 mm
Stiklojuma pakete	48 mm, Ug = 0,5 W/m ² K
Blīvējums	centrālie blīvējumi rāmī un vērtnē
Furnitūra	MACO no MULTI-MATIC sērijas pretvēja aizbīdnis pretuzlaušanas aizķeres vērtnes pacēlājs ar nepareizas roktura pozīcijas bloķēšanu

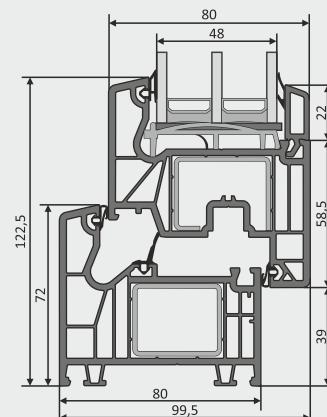

Izvēlieties savām vajadzībām piemērotu logu



kodola krāsa

- balts, antracīts, karamele, brūns



finiera krāsa

- vairāk nekā 30 laminēšanas paraugi vienpusējam
vai divpusējam pielietojumam



roktura tips un forma

- dažādas krāsas, formas un veidi - standarta,
ar bloķēšanas ar atslēgu vai bloķēšanas pogu
iespēju



izlikas uz enģem

- aizsargi ir izvēlēti pēc krāsas
atbilstoši durvju rokturu un/vai lamināta
krāsai



stikla tips un krāsa

- plaša stikla izvēle - pienains, pretatstarojošs, drošs,
skaņu absorbējošs, dekoratīvs



aksesuāri

- difuzori: manuālie, spiediena, ar hidraulisko vadību
- šproses: starppaneļu, Vīnes, līmētas
- savienotāji, paplašinātāji

