

SONAROL

PERFECTHERM

Perfekcja w każdym szczególe



PERFECTHERM SONAROL



CIEPŁE



CICHE




SZCZELNE



BEZPIECZNE

Współczynnik przenikalności okna referencyjnego	Uw = 0,78 W/m²K
Profile	klasa A 6-komorowe
Głębokość zabudowy	rama 80 mm skrzydło 80 mm
Pakiet szybowy	48 mm, Ug = 0,5 W/m ² K
Uszczelki	uszczelki środkowe w ramie i skrzydle
Okucie	MACO z serii MULTI-MATIC zatrask przeciwwietrzny zaczepty antywyważeniowe podnośnik skrzydła z blokadą błędnego położenia klamki

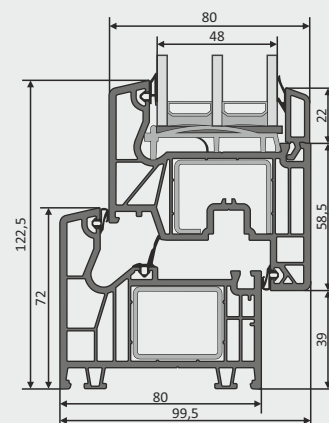


kwalfikuje się do programu
czyste powietrze

Dostosuj okno do własnych potrzeb



kolor rdzenia

• biały, antracyt, karmel, brąz




kolor okleiny

• ponad 30 wzorów oklein do jednostronnego
lub obustronnego zastosowania




rodzaj i kształt klamki

• różne kolory, kształty i rodzaje - standardowe,
z opcją zamknięcia na kluczyk lub z przyciskiem
blokującym



kolor osłonek

• osłonki dopasowane kolorystycznie
do koloru klamek i/lub okleiny




rodzaj i kolor szkła

• szeroki wybór szkła - mleczne, antyrefleksyjne,
bezpieczne, dźwiękochłonne, ornamentowe



dotatki

• nawiewniki: manualne, ciśnieniowe, higrosterowane
• szpros: międzyszybowe, wiedeńskie, naklejane
• łączniki, poszerzenia

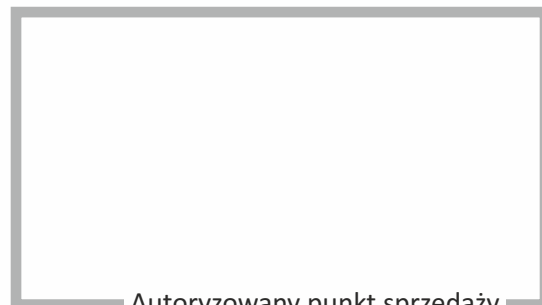

Autoryzowany punkt sprzedaży