


SONAROL
PERFECTHERM



Dokonalosť v každom detaile



Súčinitel prestupu tepla pre referenčné okno	Uw = 0,78 W/m²K
Profily	trieda A 6-komorové
Stavebná hĺbka	rám 80 mm krídlo 80 mm
Zasklenie	48 mm, Ug = 0,5 W/m ² K
Tesnenia	stredové tesnenia v ráme a krídle
Kovanie	MACO z rady MULTI-MATIC protiprievanová poistka západky proti vlámaniu výťah krídla s blokovaním nesprávnej polohy kľučky

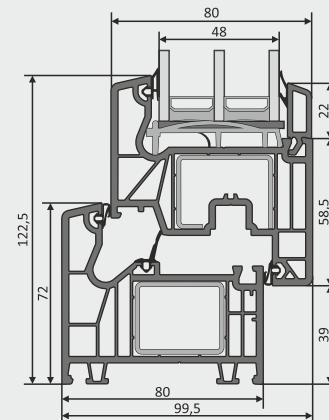

Prispôsobte okno svojim potrebám



farba jadra

- biela, antracitová, karamelová, hnédá



farby dyhy

- viac ako 30 vzorov dýh pre jednostranné alebo obojstranné použitie



druh a tvar kľučky

- rôzne farby, tvary a druhy - standardne, s možnosťou uzamknutia kľúcom alebo s tlačidlom blokovania



farby krytov

- kryty farebne prispôsobené farbe kľučky a/alebo dyhy



druh a farba skla

- široký výber skla - mliečne, antireflexné, bezpečné, zvukovoizolačné, ornamentálne



príslušenstvo

- difúzory: manuálne, tlakové, hygroriadené
- priečky: medzisklové, viedenské, lepené
- spojky, nadstavce

