

# SONAROL

PERFECTHERM

Dokonalosť v každom detaile



# PERFECTHERM SONAROL



TEPLÉ



TICHÉ




TESNÉ



BEZPEČNÉ

Súčiniteľ prestupu tepla pre referenčné okno	<b>Uw = 0,78 W/m²K</b>
Profily	trieda A 6-komorové
Stavebná hĺbka	rám 80 mm krídlo 80 mm
Zasklenie	48 mm, Ug = 0,5 W/m²K
Tesnenia	stredové tesnenia v ráme a krídle
Kovanie	MACO z rady MULTI-MATIC protiprievanová poistka západky proti vlámaniu výťah krídla s blokováním nesprávnej polohy kľučky

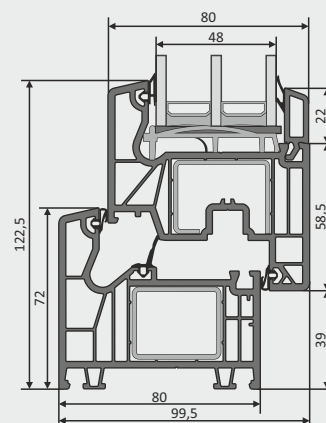

## Prispôsobte okno svojim potrebám



### farba jadra

• biela, antracitová, karamelová, hnedá




### farby dyhy

• viac ako 30 vzorov dýh pre jednostranné alebo obojstranné použitie




### druh a tvar kľučky

• rôzne farby, tvary a druhy - štandardne, s možnosťou uzamknutia kľúčom alebo s tlačidlom blokovania



### farby krytov

• kryty farebne prispôsobené farbe kľučky a/alebo dyhy



### druh a farba skla

• široký výber skla - mliečne, antireflexné, bezpečné, zvukovoizolačné, ornamentálne



### príslušenstvo

• difúzory: manuálne, tlakové, hydroriadené  
• priečky: medzisklové, viedenské, lepené  
• spojky, nadstavce

